


STUDIO•M

SM565029

Please consult your electrician for hanging fixture and wiring.

Please consult your electrician for hanging fixture and wiring.

S'il vous plaît consulter votre électricien pour la fixation et le câblage pendaion.

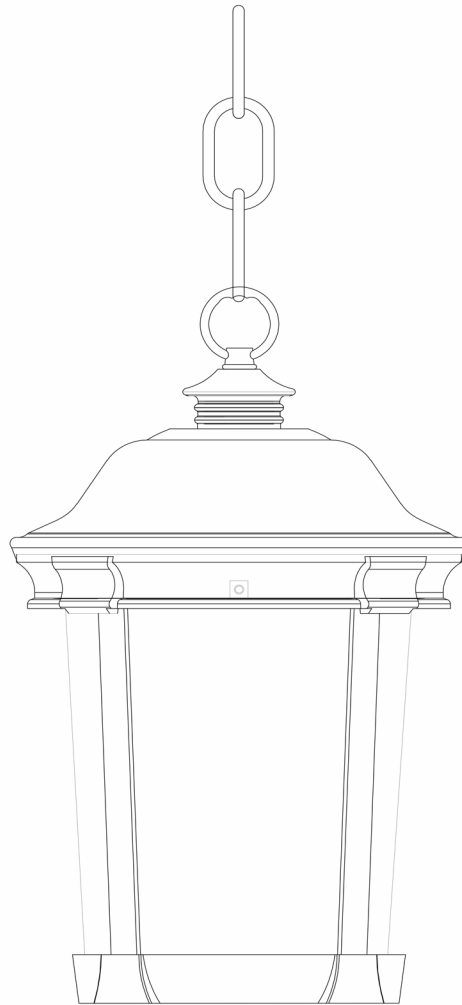

Warning!This fixture is supplied with an installed LED driver. These fixtures are dimmable using standard triac dimmer. For best operation we recommend using Lutron CL Dimmers.

**12W LED
LED 12W**

STUDIO•M

SM565029

Please consult your electrician for hanging fixture and wiring.

Installation Procedures Procédures d'installation

1. Fasten cross bar onto box using 2 box screws.
Fixez la barre transversale sur boîte en utilisant 2 vis de la boîte.
2. Install screw collar loop to center stem and attach appropriate amount of chain to screw collar loop to achieve desired mounting height. Thread wire through every 3rd loop of chain.
Installez boucle de collier à vis pour centrer la tige et fixez quantité appropriée de la chaîne de visser boucle de collier pour atteindre la hauteur de montage souhaitée. Fil de discussion à travers chaque 3ème boucle de la chaîne.
3. Wire fixture to wires in outlet box. Copper wire is for Ground.
Fil appareil à des fils dans la boîte de sortie. Le fil de cuivre est pour Ground.
4. Pull canopy through screw ring up chain to ceiling and tighten securely.
Tirez à travers la canopée anneau jusqu'à la chaîne de vis au plafond et serrez solidement.
5. Insert glass into metal frame of fixture.
Placer le verre sur structure métallique du luminaire.
6. Attach the top cover to the fixture loop, and screw cage to metal frame.
Fixez le capot supérieur pour la boucle de fixation, et visser cage à cadre métallique.
7. The conductors should be routed through the chain of a chain pendant luminaire.
Les conducteurs doivent être acheminés à travers la chaîne d'un luminaire pendentif de la chaîne.

